




DBRS-125G (2X) (3X) YG 黄绿热缩管

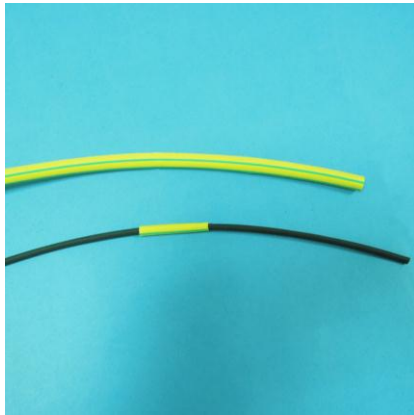

● 产品介绍

由辐射交联聚烯烃材料双色共挤制成，颜色鲜明，理化电气性能优异，主要功能是电线电缆或线束中地线的标识，特殊线缆和母线或管道的标识等。

● 产品特点

- ◇ 热缩倍率：2:1、3:1
- ◇ 高阻燃、环保
- ◇ 收缩温度：70°C~125°C
- ◇ 使用温度：-55°C~125°C (2:1)
-55°C~135°C (3:1)
- ◇ 环保标准：RoHS
- ◇ 标准颜色：黄绿相间


● 技术指标

Volsun Electronics Technology

性能	指标	测试方法/条件
拉伸强度	≥10.4MPa	ASTM D 2671
断裂伸长率	≥300%	ASTM D 2671
热老化后拉伸强度	≥7.3MPa	158°C×168h
热老化后断裂伸长率	≥100%	158°C×168h
轴向变化率	-8%~+8%	ASTM D 2671
阻燃性	VW-1	ASTM D 2671 C 法
耐电压 (额定电压 600V)	2500V, 1min 不击穿	UL 224
热冲击	无裂纹, 无滴落	UL 224, 250°C×4h
击穿强度	≥15kV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹⁴ Ω·cm	IEC 60093

● 结构示意图

Volsun Electronics Technology

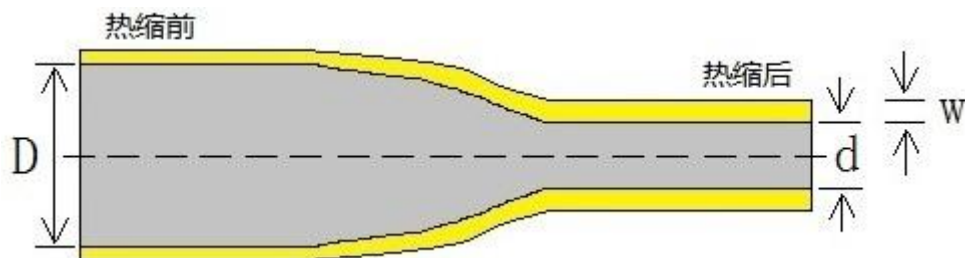

● 2:1 产品规格表

Volsun Electronics Technology

规格	供货内径 D (mm)	全缩后尺寸 (mm)		标准包装 (米/盘)
		内径 d	壁厚 w	
φ 1.0/0.70	1.5±0.3	≤0.70	0.28±0.10	200
φ 1.5/0.90	2.0±0.3	≤0.90	0.30±0.10	200
φ 2.0/1.00	2.5±0.3	≤1.00	0.35±0.10	200
φ 2.5/1.30	3.0±0.3	≤1.30	0.36±0.10	200



φ 3.0/1.50	3.5±0.4	≤1.50	0.38±0.10	200
φ 3.5/1.80	4.0±0.4	≤1.80	0.40±0.10	200
φ 4.0/2.00	4.5±0.4	≤2.00	0.45±0.10	200
φ 4.5/2.30	5.0±0.4	≤2.30	0.45±0.10	100
φ 5.0/2.50	5.5±0.4	≤2.50	0.45±0.10	100
φ 6.0/3.00	6.5±0.4	≤3.00	0.50±0.10	100
φ 7.0/3.50	7.5±0.4	≤3.50	0.50±0.10	100
φ 8.0/4.00	8.5±0.5	≤4.00	0.55±0.10	100
φ 9.0/4.50	9.5±0.5	≤4.50	0.55±0.10	100
φ 10/5.00	10.5±0.5	≤5.00	0.55±0.10	100
φ 11/5.50	11.5±0.5	≤5.50	0.60±0.10	100
φ 12/6.00	12.5±0.5	≤6.00	0.60±0.10	100
φ 13/6.50	13.5±0.5	≤6.50	0.60±0.10	100
φ 14/7.00	14.5±0.5	≤7.00	0.65±0.10	100
φ 15/7.50	15.5±0.6	≤7.50	0.70±0.10	100
φ 16/8.00	16.5±0.6	≤8.00	0.70±0.10	100
φ 17/8.50	17.5±0.6	≤8.50	0.70±0.10	100
φ 18/9.00	19.0±0.7	≤9.00	0.70±0.15	100
φ 20/10.0	22.0±0.7	≤10.0	0.75±0.15	100
φ 22/11.0	24.0±0.7	≤11.0	0.80±0.15	100
φ 25/12.5	26.0±0.7	≤12.5	0.90±0.15	50
φ 28/14.0	29.0±0.7	≤14.0	0.90±0.15	50
φ 30/15.0	31.5±0.7	≤15.0	0.95±0.15	50
φ 35/17.5	36.5±0.7	≤17.5	0.95±0.15	50
φ 40/20.0	41.5±0.7	≤20.0	1.00±0.20	50
φ 45/22.5	46.0±0.7	≤22.5	1.00±0.20	25
φ 50/25.0	51.0±0.7	≤25.0	1.00±0.20	25
φ 60/30.0	≥60.0	≤30.0	1.10±0.20	25
φ 70/35.0	≥70.0	≤35.0	1.20±0.20	25
φ 80/40.0	≥80.0	≤40.0	1.30±0.20	25
φ 90/45.0	≥90.0	≤45.0	1.50±0.20	25
φ 100/50.0	≥100.0	≤50.0	1.65±0.20	25
φ 120/60.0	≥120.0	≤60.0	1.70±0.20	15
φ 150/75.0	≥150.0	≤75.0	1.70±0.20	15
φ 180/90.0	≥180.0	≤90.0	1.75±0.20	15

注：可按要求订制特殊尺寸及包装。

● 3:1 产品规格表

Volsun Electronics Technology

规格	供货内径 D (mm)	全缩后尺寸 (mm)		标准包装 (米/盘)
		内径 d	壁厚 w	
φ 1.5	≥1.6	≤0.50	≥0.50	200
φ 2.4	≥2.4	≤0.80	≥0.50	200
φ 3.0	≥3.2	≤1.00	≥0.55	200



$\phi 4.5$	≥ 4.8	≤ 1.50	≥ 0.60	100
$\phi 6.0$	≥ 6.4	≤ 2.00	≥ 0.65	100
$\phi 9.0$	≥ 9.5	≤ 3.00	≥ 0.75	100
$\phi 12.0$	≥ 12.7	≤ 4.00	≥ 0.75	50
$\phi 18.0$	≥ 19.1	≤ 6.00	≥ 0.85	50
$\phi 24.0$	≥ 25.4	≤ 8.00	≥ 1.00	50
$\phi 39.0$	≥ 39.0	≤ 13.0	≥ 1.15	50

注：可按要求订制特殊尺寸及包装。