



NS-SIL200E 电子级硅胶管



● 产品介绍

采用优质硅橡胶，经科学配方、先进工艺加工而成。具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理等。

● 产品特点

- ◇ 耐高温，耐电晕，柔软
- ◇ 使用温度：-60℃~200℃
- ◇ 环保标准：RoHS


● 技术指标

Volsun Electronics Technology

| 性能 | 性能指标 | 测试方法 |
|-------|------------------------|-----------|
| 介电强度 | ≥18kV/mm | GB/T 1048 |
| 体积电阻率 | ≥10 ¹⁴ Ω·cm | GB/T 1410 |
| 抗撕裂强度 | ≥3.5MPa | GB/T 1040 |
| 断裂伸长率 | ≥200% | GB/T 1040 |

● 结构示意图

Volsun Electronics Technology

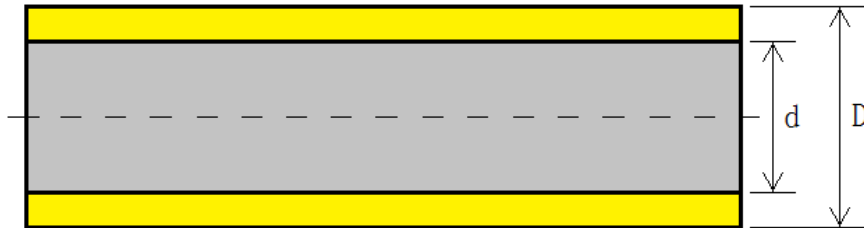

● 产品规格

Volsun Electronics Technology

- ◇ 尺寸(内径 d、外径 D)：根据要求定做
- ◇ 尺寸公差：±0.1mm，部分尺寸可达到±0.05mm
- ◇ 颜色：根据要求定做
- ◇ 硬度：邵氏硬度 30A~80A
- ◇ 可按照要求印刷字体、LOGO