



TZRS-HW(2X) 防滑花纹热缩管



● 产品介绍

由交联聚烯烃材料制成，其功能是防滑性装饰，主要应用于钓具、体育器材、健身器材、日常用品、各类工具、厨房用具手柄的防滑性装饰等领域。

● 产品特点

- ◇ 柔软、收缩快
- ◇ 防滑、美观、使用方便
- ◇ 热缩倍率：2:1
- ◇ 收缩温度：60°C~105°C
- ◇ 使用温度：-55°C~110°C
- ◇ 环保标准：RoHS
- ◇ 标准颜色：黑、红、黄、绿、蓝，其它颜色可定制


● 技术指标

Volsun Electronics Technology

性能	指标	测试方法/条件
拉伸强度	≥10.4MPa	ASTM D 2671
断裂伸长率	≥200%	ASTM D 2671
轴向变化率	-8%~+8%	ASTM D 2671

● 结构示意图

Volsun Electronics Technology

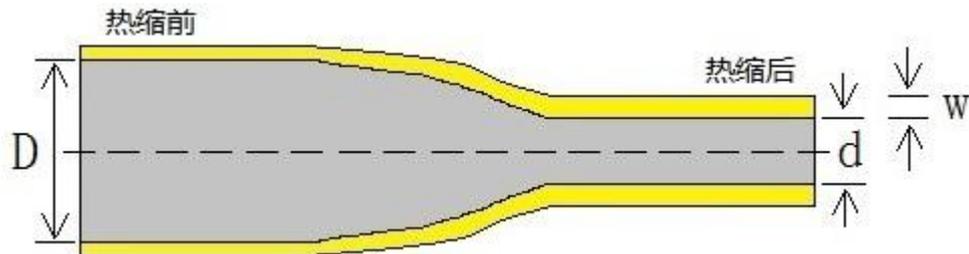

● 规格表

Volsun Electronics Technology

规格	收缩前尺寸 (mm)		全缩后尺寸 (mm)		标准包装 (米/段)
	内径 D	壁厚	内径 d	壁厚 w	
φ 15	15.0±1.00	0.45±0.15	≤8.0	0.85±0.15	1.0
φ 20	20.0±1.00	0.50±0.15	≤11.0	0.90±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 22	22.0±1.50	0.50±0.15	≤12.5	0.90±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 25	25.0±1.50	0.50±0.15	≤14.5	1.00±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 28	28.0±1.50	0.50±0.15	≤15.5	1.00±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 30	30.0±2.00	0.60±0.15	≤17.5	1.20±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 35	35.0±2.00	0.60±0.15	≤20.0	1.20±0.15	0.8/1.0/1.6
φ 40	40.0±2.50	0.60±0.15	≤23.0	1.20±0.15	0.8/1.0/1.6



$\phi 45$	45.0 ± 2.50	0.65 ± 0.15	≤ 25.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0/1.6
$\phi 50$	50.0 ± 3.00	0.65 ± 0.15	≤ 28.0	1.25 ± 0.15	0.8/1.0

注：可按要求订制特殊尺寸及包装。