



RUBLS-SILIC 高倍率硅橡胶冷缩管



● 产品介绍

高倍率硅橡胶冷缩管采用特制硅橡胶原料制成，具有收缩倍率大，物理机械性能优异，耐刺扎等优点。适用于通讯、有线电视连接接头的防水防潮密封，电线电缆连接的绝缘密封以及其它类型连接件的绝缘保护等。

● 产品特点

- ◇ 连续使用温度：-60℃~200℃
- ◇ 扩张倍率达 4 倍左右，适合不同直径的连接密封
- ◇ 强韧回弹性、恒久径向压力大，长期防潮性、防水性优异
- ◇ 耐气候性、耐暴晒、耐臭氧老化、抗紫外线、耐盐雾腐蚀
- ◇ 抗撕裂强度优异，用刀割开小口后，割口不会继续扩展
- ◇ 安装简易，无需加热或专门工具，接头处不需热熔胶或胶带加强密封
- ◇ 标准颜色：黑色


● 技术指标

Volsun Electronics Technology

性能项目	典型值	测试方法
邵氏硬度	45 邵 A	ASTM D 2240
拉伸强度	9.8MPa	GB/T 528
断裂伸长率	840%	GB/T 528
撕裂强度	39kN/m	ASTM D 624
击穿强度	23kV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$9 \times 10^{15} \Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257

● 结构示意图

Volsun Electronics Technology

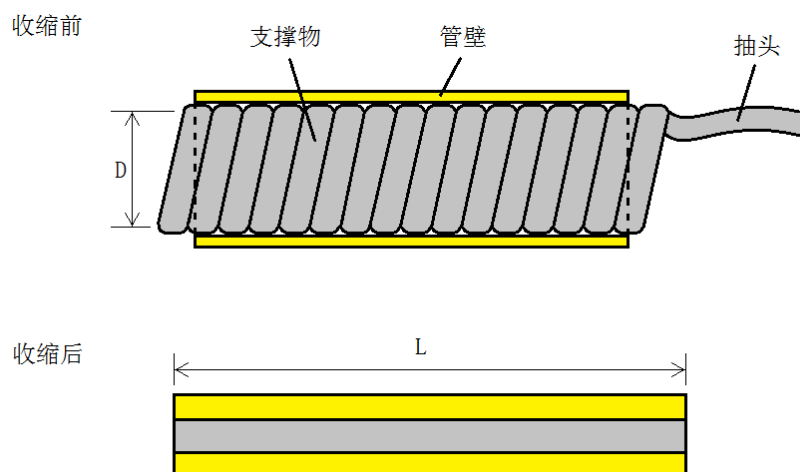



● 规格表

Volsun Electronics Technology

产品型号	供货内径 D (mm)	适用连接处的 最小外径 (mm)	适用连接处的 最大外径 (mm)	全缩后长度 L (mm)
VS25-2.5	Φ 25	7.3	21.0	63.5
VS25-3.2	Φ 25	7.3	21.0	81.3
VS25-7	Φ 25	7.3	21.0	178
VS25-8	Φ 25	7.3	21.0	203
VS25-11	Φ 25	7.3	21.0	279
VS28-5	Φ 28	6.0	25.0	125
VS28-6	Φ 28	6.0	25.0	150
VS32-8	Φ 32	11.0	28.0	203
VS32-11	Φ 32	11.0	28.0	279
VS32-12	Φ 32	11.0	28.0	300
VS35-5	Φ 35	10.5	30.0	130
VS35-7	Φ 35	10.5	30.0	180
VS35-9	Φ 35	10.5	30.0	229
VS35-10	Φ 35	10.5	30.0	260
VS35-11	Φ 35	10.5	30.0	279
VS35-12	Φ 35	10.5	30.0	300
VS40-8	Φ 40	11.9	34.0	203
VS40-10	Φ 40	11.9	34.0	250
VS40-12	Φ 40	11.9	34.0	305
VS40-16	Φ 40	11.9	34.0	406
VS40-18	Φ 40	11.9	34.0	450
VS45-6	Φ 45	13.5	39.0	152
VS45-7	Φ 45	13.5	39.0	178
VS45-8	Φ 45	13.5	39.0	203
VS45-10	Φ 45	13.5	39.0	254
VS45-12	Φ 45	13.5	39.0	305
VS53-4	Φ 53	24.0	49.0	100
VS53-6	Φ 53	24.0	49.0	152
VS53-10	Φ 53	24.0	49.0	250
VS53-12	Φ 53	24.0	49.0	305
VS53-18	Φ 53	24.0	49.0	457
VS53-20	Φ 53	24.0	49.0	500
VS70-5	Φ 70	31.0	67.8	125
VS70-6	Φ 70	31.0	67.8	152
VS70-14	Φ 70	31.0	67.8	350

注：可按要求定制特殊尺寸