



NS-GF200RUB-W 硅橡胶玻璃纤维套管(外纤内胶)



● 产品介绍

选用挤出生产的硅橡胶套管，在外部编织玻璃纤维后，涂覆有机硅树脂经高温处理而成。具有很好的介电性能，良好的柔软性、阻燃性、耐温等级为 200℃。广泛用于高要求的电机、家用电器、电热设备等绝缘保护。

● 产品特点

- ◇ 阻燃、环保
- ◇ 使用温度：-40℃~200℃
- ◇ 环保标准：RoHS
- ◇ 标准颜色：白色，其它颜色可定制


● 技术指标

Volsun Electronics Technology

耐压等级	击穿电压 (V)		体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	耐温	阻燃性
	平均值	最低值			
7.0KV	7000	5000	10^{11}	-40℃~200℃	UL1441 VW-1

● 结构示意图

Volsun Electronics Technology

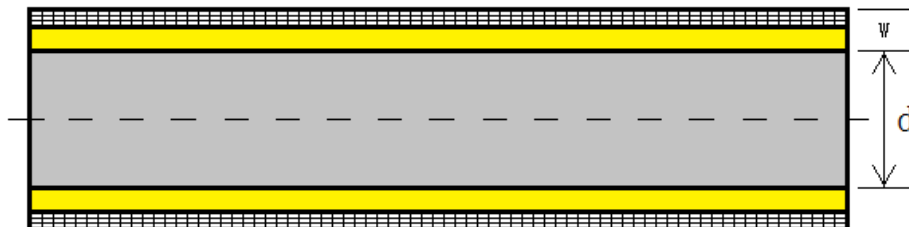

● 规格表

Volsun Electronics Technology

内径 d (mm)		壁厚 w (mm)	
规格	公差	硅胶层	玻纤层
1.0~2.5	+0.20	0.40~0.50	0.20~0.30
3.0~4.5	+0.25	0.50~0.60	0.20~0.30
5.0~6.0	+0.30	0.60~0.70	0.25~0.35
7.0~8.0	+0.40	0.70~0.80	0.30~0.40
9.0 以上	+0.50 以上	0.80~0.90	0.35~0.45

注：可按要求订制特殊尺寸及包装。